


Typové označení:

D3-25 KVAL	x /xxx	FUR
D3-27 KVAL	x /xxx	FUR
D3-30 KVAL	x /xxx	FUR
D3-32 KVAL	x /xxx	FUR
D3-35 KVAL	x /xxx	FUR
D3-37 KVAL	x /xxx	FUR
D3-40 KVAL	x /xxx	FUR
D3-42 KVAL	x /xxx	FUR
D3-45 KVAL	x /xxx	FUR
D3-47 KVAL	x /xxx	FUR
D3-50 KVAL	x /xxx	FUR
D3-52 KVAL	x /xxx	FUR

šířka přes kapsy sloupků
výška bočnice

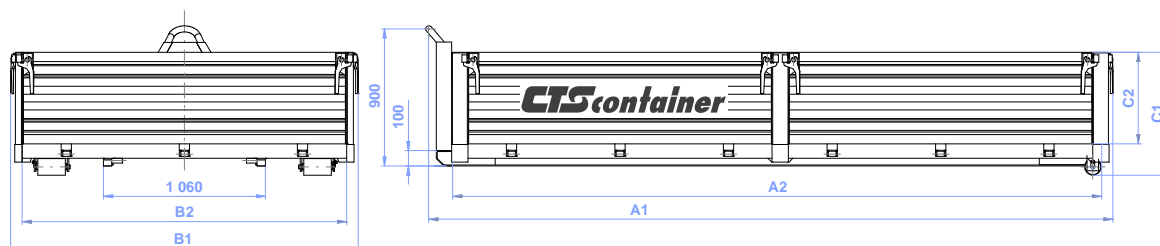

Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu kusových materiálů volně ložených nebo v paletách na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů.

Vyroběn z hraněných ocelových plechů tloušťky 2 mm (bočnice) a 3 mm (podlaha). Sklopné a snadno vyjímatelné bočnice, střední a zadní sloupek umožňují pohodlné a bezpečné nakládání vysokozdvížným vozíkem.

Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 100“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení.

V základním provedení je vyráběn s bočnicemi Fuhrmann HV 400 a HV 600 mm (v typovém označení **x / xxx** číslice udávající zaokrouhlenou výšku bočnice v dm).

V základním provedení je vyráběn v šířce B1 = 2 085 (2215) mm (v typovém označení **x / xxx** číslice udávající zaokrouhlenou šířku přes kapsy bočnic v dm). Pro šířky B1 ≤ 2 450 mm je uzávěrem bočnic páka s pojistkou. Pro šířku B1 = 2 550 mm je uzávěrem bočnic zámek euroclip EUR.

Doplňky a úpravy za příplatek: (nutno uvést v objednávce)

- šířky dle výběru: 1 800 mm; 2 450 mm; 2 550 mm;
- vazací prvky zapuštěné v podlaze kontejneru;
- háčky pro uchycení sítě nebo plachty;
- zadní čelo valníku KVAL 6 FUR výšky 400 mm
- do stran otevírací zadní vrata;
- bočnice z Al profilů;
- plachta na ocelové konstrukci;
- bezpečnostní zámek oka kontejneru;
- barevné provedení RAL dle požadavku zákazníka;
- jiné úpravy dle dohody.

Základní tech. údaje	D3-25 KVAL 4/ 180 FUR	D3-25 KVAL 6/ 180 FUR	D3-25 KVAL 4/ 208 FUR	D3-25 KVAL 6/ 208 FUR
Délka A1 (A2)	2483 (2260) mm			
Šířka B1 (B2)	1 870 (1 730) mm	1 870 (1730) mm	2 145 (2 000) mm	2 145 (2 000) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4	1 573 mm	1 573 mm	1 573 mm	1 573 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	337 kg	449 kg	388 kg	516 kg
Hmotnost celková max.	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg

Základní tech. údaje	D3-27 KVAL 4/ 180 FUR	D3-27 KVAL 6/ 180 FUR	D3-27 KVAL 4/ 208 FUR	D3-27 KVAL 6/ 208 FUR
Délka A1 (A2)	2 733 (2 510) mm			
Šířka B1 (B2)	1 870 (1 730) mm	1 870 (1730) mm	2 145 (2 000) mm	2 145 (2 000) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4	1 635 mm	1 635 mm	1 635 mm	1 635 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	371 kg	495 kg	427 kg	569 kg
Hmotnost celková max.	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg

Základní tech. údaje	D3-30 KVAL 4/ 180 FUR	D3-30 KVAL 6/ 180 FUR	D3-30 KVAL 4/ 208 FUR	D3-30 KVAL 6/ 208 FUR
Délka A1 (A2)	2 983 (2 760) mm			
Šířka B1 (B2)	1 870 (1 730) mm	1 870 (1730) mm	2 145 (2 000) mm	2 145 (2 000) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4 mm	1 698 mm	1 698 mm	1 698 mm	1 698
Hmotnost kontejneru ±5%	405 kg	540 kg	466 kg	621 kg
Hmotnost celková max.	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg

Základní tech. údaje	D3-32 KVAL 4/ 180 FUR	D3-32 KVAL 6/ 180 FUR	D3-32 KVAL 4/ 208 FUR	D3-32 KVAL 6/ 208 FUR
Délka A1 (A2)	3 233 (3 010) mm			
Šířka B1 (B2)	1 870 (1 730) mm	1 870 (1730) mm	2 145 (2 000) mm	2 145 (2 000) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4	1 760 mm	1 760 mm	1 760 mm	1 760 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	439 kg	585 kg	505 kg	673 kg
Hmotnost celková max.	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg

Základní tech. údaje	D3-35 KVAL 4/ 208 FUR	D3-35 KVAL 6/ 208 FUR	D3-35 KVAL 4/ 221 FUR	D3-35 KVAL 6/ 221 FUR
Délka A1 (A2)	3 483 (3 260) mm			
Šířka B1 (B2)	2 145 (2 000) mm	2 145 (2 000) mm	2 270 (2 130) mm	2 270 (2 130) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4	1 823 mm	1 823 mm	1 823 mm	1 823 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	472 kg	630 kg	544 kg	725 kg
Hmotnost celková max.	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg	5 000 kg

Základní tech. údaje	D3-37 KVAL 4/221 FUR	D3-37 KVAL 6/221 FUR	D3-37 KVAL 4/245 FUR	D3-37 KVAL 6/245 FUR	D3-37 KVAL 4/255 FUR	D3-37 KVAL 6/255 FUR
Délka A1 (A2)	3 733 (3 510) mm			3 705 (3 510) mm		
Šířka B1 (B2)	2 270 (2 130) mm	2 270 (2 130) mm	2 520 (2 380) mm	2 520 (2 380) mm	2 550 (2 460) mm	2 550 (2460) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4	1 885 mm	1 885 mm	1 885 mm	1 885 mm	1 885 mm	1 885 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	583 kg	730 kg	648 kg	810 kg	628 kg	788 kg
Hmotnost celková max.	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg

Základní tech. údaje	D3-40 KVAL 4/ 221 FUR	D3-40 KVAL 4/ 221 FUR	D3-40 KVAL 4/245 FUR	D3-40 KVAL 6/245 FUR	D3-40 KVAL 4/255 FUR	D3-40 KVAL 6/255 FUR
Délka A1 (A2)	3 955 (3 760) mm			3 955 (3760) mm		
Šířka B1 (B2)	2 270 (2130) mm	2 270 (2130) mm	2 520 (2 380) mm	2 520 (2 380) mm	2 550 (2 460) mm	2 550 (2460) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4 mm	1 948 mm	1 948 mm	1 948 mm	1 948 mm	1 948 mm	1 948 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	618 kg	774 kg	686 kg	858 kg	698 kg	875 kg
Hmotnost celková max.	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg

Základní tech. údaje	D3-42 KVAL 4/221 FUR	D3-42 KVAL 6/221 FUR	D3-42 KVAL 4/245 FUR	D3-42 KVAL 6/245 FUR	D3-42 KVAL 4/255 FUR	D3-42 KVAL 6/255 FUR
Délka A1 (A2)	4 233 (4 010) mm			4 205 (4 010) mm		
Šířka B1 (B2)	2 270 (2130) mm	2 270 (2130) mm	2 520 (2 380) mm	2 520 (2 380) mm	2 550 (2 460) mm	2 550 (2 460) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4 mm	2 010 mm	2 010 mm	2 010 mm	2 010 mm	2 010 mm	2 010 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	661 kg	828 kg	734 kg	919 kg	742 kg	929 kg
Hmotnost celková max.	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg

Základní tech. údaje	D3-45 KVAL 4/221 FUR	D3-45 KVAL 6/221 FUR	D3-45 KVAL 4/245 FUR	D3-45 KVAL 6/245 FUR	D3-45 KVAL 4/255 FUR	D3-45 KVAL 6/255 FUR
Délka A1 (A2)	4 483 (4 260) mm			4 455 (4 260) mm		
Šířka B1 (B2)	2 270 (2 130) mm	2 270 (2 130) mm	2 520 (2 380) mm	2 520 (2 380) mm	2 550 (2 460) mm	2 550 (2 460) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4 mm	2 073 mm	2 073 mm	2 073 mm	2 073 mm	2 073 mm	2 073 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	700 kg	877 kg	778 kg	973 kg	787 kg	985 kg
Hmotnost celková max.	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg

Základní tech. údaje	D3-47 KVAL 4/ 221 FUR	D3-47 KVAL 6/ 221 FUR	D3-47 KVAL 4/245 FUR	D3-47 KVAL 6/245 FUR	D3-47 KVAL 4/255 FUR	D3-47 KVAL 6/255 FUR
Délka A1 (A2)	4 733 (4 510) mm			4 705 (4 510) mm		
Šířka B1 (B2)	2 270 (2 130) mm	2 270 (2 130) mm	2 520 (2 380) mm	2 520 (2 380) mm	2 550 (2 460) mm	2 550 (2 460) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4 mm	2 135 mm	2 135 mm	2 135 mm	2 135 mm	2 135 mm	2 135 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	745 kg	933 kg	827 kg	1 034 kg	831 kg	1 041 kg
Hmotnost celková max.	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg

Základní tech. údaje	D3-50 KVAL 4/ 221 FUR	D3-50 KVAL 6/ 221 FUR	D3-50 KVAL 4/245 FUR	D3-50 KVAL 6/245 FUR	D3-50 KVAL 4/255 FUR	D3-50 KVAL 6/255 FUR
Délka A1 (A2)	4 983 (4 760) mm			4 955 (4 760) mm		
Šířka B1 (B2)	2 270 (2 130) mm	2 270 (2 130) mm	2 520 (2 380) mm	2 520 (2 380) mm	2 550 (2 460) mm	2 550 (2 460) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4 mm	2 260 mm	2 260 mm	2 260 mm	2 260 mm	2 260 mm	2 260 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	778 kg	975 kg	864 kg	1 081 kg	875 kg	1 096 kg
Hmotnost celková max.	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg

Základní tech. údaje	D3-52 KVAL 4/221 FUR	D3-52 KVAL 6/221 FUR	D3-52 KVAL 4/245 FUR	D3-52 KVAL 6/245 FUR	D3-52 KVAL 4/255 FUR	D3-52 KVAL 6/255 FUR
Délka A1 (A2)	5 233 (5010) mm			5 205 (5 010) mm		
Šířka B1 (B2)	2 270 (2 130) mm	2 270 (2 130) mm	2 520 (2 380) mm	2 520 (2 380) mm	2 550 (2 460) mm	2 550 (2 460) mm
Výška C1 (C2)	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm	600 (400) mm	800 (600) mm
Vzdálenost zaj. čepu L4 mm	2 385 mm	2 385 mm	2 385 mm	2 385 mm	2 385 mm	2 385 mm
Hmotnost kontejneru ±5%	818 kg	1 024 kg	908 kg	1 136 kg	919 kg	1 151 kg
Hmotnost celková max.	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg

Verze nosiče : Z

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.